

HS-CL200

TV等級液晶顯示器

功能特性

- 20吋液晶電視等級面板，超優視覺享受
- 16ms的快速反應時間，輕鬆遊流暢影像，不拖影，不殘留
- 3組影像輸入 / 輸出介面可選擇，2組聲音輸入 / 輸出，VGA 訊號輸入 x 1
- 3D Deinterlace: 畫面更立體，色彩更飽和，影像更清晰，無 PC 等級的鋸齒狀
- 3D Comfilter 梳型濾波器：TV 等級的視覺效果
- 支架標準品 VESA 100mm x 100mm





液晶顯示器

電氣規格說明

★ ISO 9001 專業製造廠 內容規格功能如有變動，將不另行通知

產品型號	HS-CL200
螢幕尺寸	20吋 LCD
面板控制	電源:開/關及OSD功能選項
解析度	800 x 600
可視範圍	408 x 306 mm
LCD 面板形式	TN mode, Normally White
點距	0.51 x 0.51 mm
顯示比例	4:3
顯示顏色	16,777,216 colors
亮度 (中心)	500 cd/m ²
對比	500:1typ.
可視角度	左/右: 80度 上/下: 60度 CR=10 左/右: 80度 上/下: 80度 CR=5
反應時間	16ms
輸入電壓	96~256V AC; 60Hz/50Hz
輸入訊號	0.5 to 2.0 Vp-p composite video
輸入 / 輸出阻抗	75 ohms
輸出訊號	1.0Vp-p±0.2Vp-p composite video (終端 75 ohm 自動切換)
操作系統	NTSC: 525條; PAL: 625條
VGA輸入	15pin D-SUB connector x 1
影像輸入/輸出	BNC x 2 / BNC x 2
聲音輸入 / 輸出	RCA x 2 / RCA x 2
Y/C端子輸入	4-pin DIN connector x 1
Y/C端子輸出	4-pin DIN connector x 1
喇叭功率	1W + 1W
消耗功率	55W / 4.5A Max.
重量	淨重/毛重: 8.5kg / 9.7kg
尺寸	462(寬) x 85.2(長) x 406.5(深)mm
操作溫度	-10 to 60°C (14 to 140°F)
濕度	-20 to 70°C (14 to 158°F)
產品認證	CUL / UL / BSMI / CE / FCC

三視圖

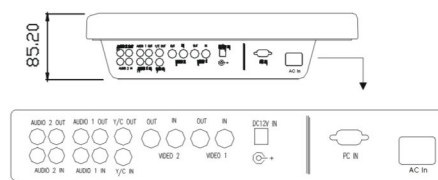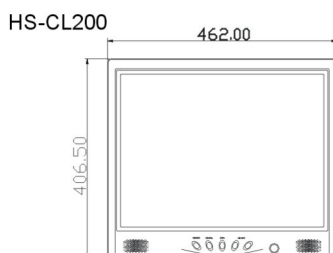

HS-CL200